

ゲルマニウムラジオキット

- ◎ゲルマニウムダイオードを使用したラジオの基本キットです。
- ◎無電源で動作しますので、非常に経済的です。
- ◎感度が低いので、大きなアンテナと確実なアースが有効です。


<< パーツリスト >>

品名	個数	備考
1N60	1	ゲルマニウムダイオード
1000pF	1	積層セラミックコンデンサ (102)
10kΩ (※1)	1	1/4W型抵抗 (茶黒橙金)
330μH (※2)	1	リードインダクタ (アンテナコイル) (橙橙茶)
ポリバリコン	1	AM用単連バリコン(ダイヤル付)
セラミックイヤホン	1	クリスタルイヤホン同等品
みの虫クリップ	1	アンテナ接続用
ビニール線	1	1m
ラゲ板	1	3P
スペーサ	2	ラゲ板取付け用

※1 歪み対策用(裏面の説明をご覧ください)

※2 アンテナコイルに使用するリードインダクタ(緑色)は抵抗と似ていますので注意してください

<< 回路図 >>

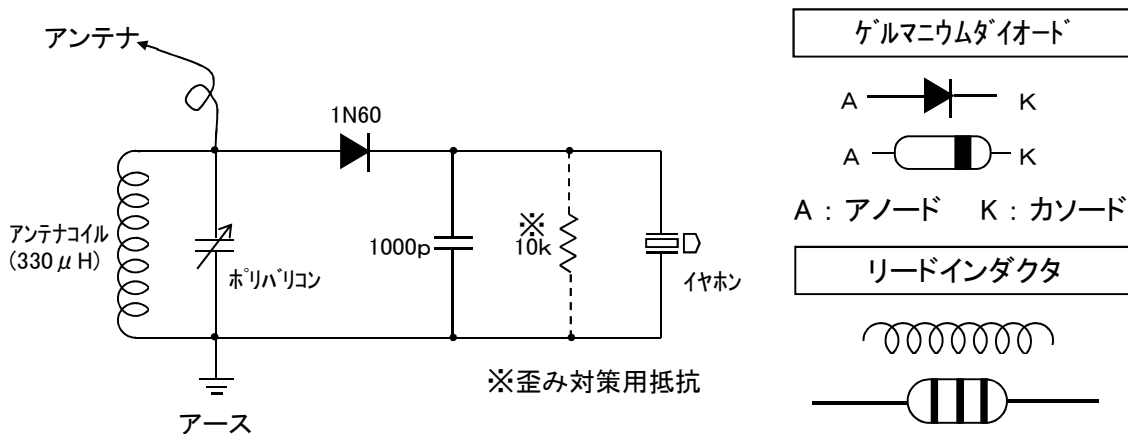

<< 実体配線図 >>

